Sprężarka HDO 20/90/300 bezolejowa

Kod producenta: HDO20-90-300

Wydajność ssawna [m3/h]	18
Wydajność ssawna [l/min]	300
Moc silnika [kW]	2,2
Hałas [dB]	78
Pojemność zbiornika [litry]	90
Ciśnienie max [bar]	10
Ilość cylindrów [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	400
Obroty [obr/min]	850
szer. x gł. x wys. [cm]	114x50x88
Dodatkowe informacje	bezolejowa
Waga [kg]	80

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRODUKT FIRMY GUDEPOL

GUDEPOL to lider pneumatyki działający na polskim rynku **nieprzerwanie od 1990 roku**. Doświadczenie zdobywane latami pozwoliło nam stworzyć bogatą ofertę sprężarek śrubowych i tłokowych, stacji uzdatniania powietrza, instalacji, narzędzi pneumatycznych, armatury, oraz kompleksowych rozwiązań z zakresu pneumatyki.

Wybierając produkt firmy **GUDEPOL** otrzymujecie Państwo możliwość korzystania z naszego doświadczenia oraz następujących atrybutów:

- **Własne rozwiązania technologiczne** wykorzystane w projektowaniu i produkcji sprężarek
- **Bogaty wachlarz doświadczeń** zdobyty podczas wieloletnich badań i prac nad produktami
- **Skrupulatną kontrolę jakości**, którą przechodzą kompresory śrubowe oraz tłokowe HDO, po opuszczeniu linii montażowej
- **Pierwszorzędną jakość produktów i usług**, potwierdzoną korzystnymi warunkami gwarancji
- **Nowoczesne i ekologiczne metody** budowania stacji uzdatniania powietrza
- **Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów** poprzez odpowiedni dobór parametrów urządzeń pneumatycznych
- **Atrakcyjne rozwiązania** do już istniejących sieci pneumatycznych
- **Profesjonalny serwis** obejmujący swoim działaniem całą Polskę.

Sprężarki HDO to **pionierskie rozwiązanie** w segmencie kompresorów tłokowych poprzez zastosowanie **ocynkowanego zbiornika** w połączeniu z wysoko wydajnym oraz **nowoczesnym systemem pompującym**.

Seria HDO została zaprojektowana w naszym biurze, a montaż jest przeprowadzany w zakładzie produkcyjnym w Polsce.

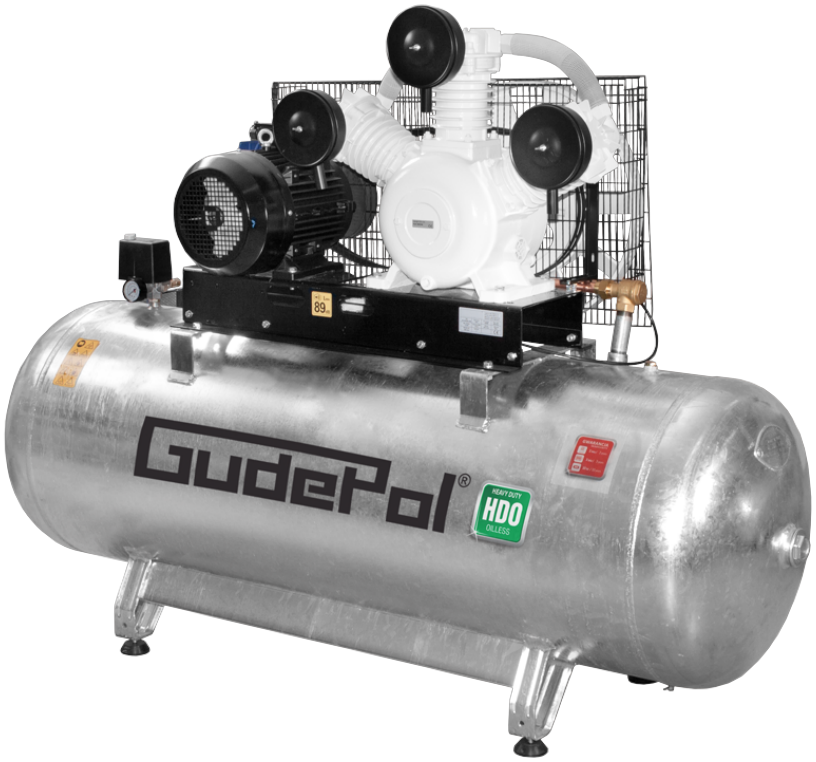

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU SPRĘŻARKI SERII HDO

- **Prosta obsługa** sprężarki
- **Potwierdzona niezawodność urządzenia** poprzez skrupulatną kontrolę jakości podczas procesu produkcji
- Sprężarka zaprojektowana pod kątem **zastosowania w trudnych warunkach**, przy obciążeniach przemysłowych
- **Możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki** dzięki zastosowaniu wolnoobrotowej żeliwnej pompy w połączeniu ze zbiornikiem 100% ocynkowanym z wewnątrz i zewnątrz
- Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HDO są **najwyższej jakości światowej**

GWARANCJE SPRĘŻAREK HDO

2 lata gwarancji
zestaw pompujący

10 lat gwarancji
zbiornik ciśnieniowy sprężarki HDO

SPRĘŻARKA TŁOKOWA HDO - OPIS PODZESPOŁÓW

1. **Żeliwna, wolnoobrotowa pompa sprężarki bezolejowej – konstrukcja HDO wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemysłowych.**
2. **Silnik elektryczny – system HDO wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie**

Copyright © 2026 JIVI Sp. z o.o.

z klasą S1.

3. **Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia - pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.**
4. **Wysoko wydajny system chłodzenia – efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe.**
5. **Przekładnia pasowa z system taperlock – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.**
6. **Zbiornik – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.**

Strona firmowa produktu: https://www.gudepol.eu/product_info.php?products_id=10049